


### 1. Aufrühren

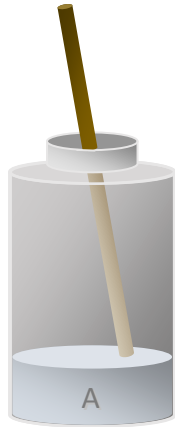

Komponenten, die Füllstoff enthalten (A), sollten vor Gebrauch gründlich aufgerührt werden.

#### **WICHTIG**

Füllstoffe setzen sich ab und entmischen sich.

### 2. Dosieren




Komponenten sollten mit einer Toleranz von  $\pm 2\%$  Abweichung in Gewichtsteilen dosiert werden.

#### **WICHTIG**

Mischungsverhältnis **1 wt.% A zu 1.1 wt.% B** einhalten, Abweichungen können die Eigenschaften verschlechtern und ggf. das Aushärten verhindern.

### 3. Mischen

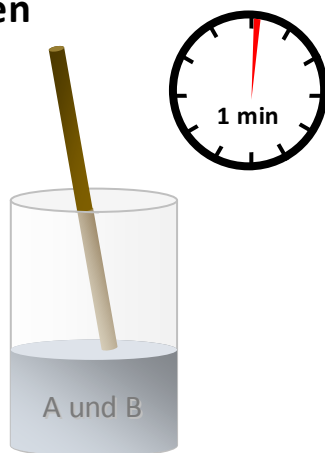

Komponenten A und B sorgfältig mittels bspw. Spatel für **mindestens 60 s** mischen, um maximale Qualität zu erzielen.

#### **WICHTIG**

Mischung innerhalb von 30 min nach dem Verrühren verarbeiten.